

CATALOGUE DE PRODUITS REYNCHÉMIE



VOTRE PARTENAIRE EN
CONSTRUCTION, RESTAURATION ET RENOVATION

REYNCHÉMIE

Depuis 1988, la société Reynchemie est une entreprise florissante et innovante, offrant des produits innovants pour les nouvelles constructions ainsi que pour la restauration et la rénovation de monuments classés et pour l'industrie. Avec une gamme de produits étendue, Reynchemie représente la norme de qualité absolue en ce qui concerne technique supérieure, qualité des produits et un service impeccable avec valeur ajoutée pour le client.

Notre gamme de produits se compose de nettoyants de façades, hydrofuges, peintures, scellements chimiques, mortiers époxydiques, spécialités pour la conservation et restauration du bois et des pierres naturelles ...

Reynchemie est aussi le distributeur exclusif pour le Benelux de la chaux de Saint-Astier et des produits de peinture de A.V. Branth.



Représentants

Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil sur les produits? Notre équipe commerciale est prête à vous aider. Reynchemie vous garantit un conseil professionnel et un traitement rapide de votre commande.

Site web

Notre site web www.reynchemie.com contient toutes les informations sur notre gamme complète de produits.

Sur l'onglet "contact", vous pouvez voir votre représentant assigné par région.

De plus, vous pouvez également trouver nos différents distributeurs, répartis à travers la Belgique et les Pays-Bas.

© Reynchemie nv/sa - 2022, édition 1



Téléphone

Vous préférez commander par téléphone?

Vous pouvez nous joindre par téléphone:

☎ **+32 (0) 51-24.25.27**, chaque jour de travail de 8h à 12h et de 13h à 17h.

E-mail

Vous pouvez facilement passer votre commande par e-mail: vous pouvez nous joindre via

✉ reynchemie@reynchemie.com. Vous pouvez également nous contacter par e-mail en cas de questions.

INDEX

Nettoyants façade	4	Réparation de béton	20
Acides	5	Mortiers à 2 composants	21
Alcalins	5	Réparations horizontales	21
Décapant voile ciment	5	Réparations verticales	21
Nettoyant universel	5	Mortier coulé	21
Produits de nettoyage	6	Mortier de voirie	21
Nettoyage intérieur	7	Mortier MMA	21
Pâte de nettoyage filmogène	7	Mortier à fibre renforcé	21
Nettoyage spécifique	7	Remplissage des joints	21
Nettoyant d'entretien pour sols en béton	7	Enduit micro-mortier	21
Nettoyant/dégraissant	7	Résine d'injection	21
Produit dérouillant	7		
Produit anti-mousse/bactéricide	7		
Aluminium	7		
Hydrofuges/durcisseurs/anti-graffiti	8	Post-traitement de sols en béton	22
Que sont les hydrofuges?	9	Durcisseur à base de silicate de sodium	23
Rapports d'essais	9	Durcisseur à base de silicate de lithium	23
Hydrofuges pour façades	10	Imprégnation	23
Phase crème	10	Curing compound en phase solvantée	23
Phase solvantée	10	Curing compound en phase aqueuse	23
Phase aqueuse	10	Retardeur de surface	23
Pontage des fissures	11		
Hydro-oléofuge	11	Peintures extérieures	24
Anti-graffiti	11	Verven	25
Système semi-permanent	11	Badigeon à la chaux	25
Système permanent	11	Peinture siloxane	25
Durcisseur de surface	11	Peinture à la chaux	25
Durcisseur de pierre	11	Peinture silicate	25
		Peinture pour toiture	25
		Peinture industrielle: Brantho-Korrux	26
		Propriétés uniques	26
		Rapports d'essais	26
		Gamme Brantho-Korrux	27
		Enduits	27
		Enduit de base	27
		Enduit de finition	27
		Enduit à la chaux	27
Humidité ascensionnelle	12		
Produits d'injection	13	Systèmes pour sols	28
Phase crème	13	Revêtement époxydique bi-composant	29
Phase aqueuse	13	Couche de finition en polyuréthane	29
Phase solvantée	13	Sol coulé en époxy autonivelant (3 mm)	29
Traitement des sels	13	Revêtement d'égalisation autonivelant (1-2 mm)	29
Sulfates	13	Primaire époxy bi-composant	29
Nitrates	13	Solution de dérochage pour béton	29
Cuvelage et murs enterrés	14		
Mortiers	15	Produits divers	30
Mortier d'assainissement	15	Décapants	31
Mortier souple	15	Peintures	31
Mortiers hydrauliques d'imperméabilisation	15	Peintures extérieures	31
Infiltrations d'eau	15	Colles	31
Ciment à prise rapide	15	Béton	31
Mousse d'injection	15	Spécialités de construction	32
Pâte d'étanchéité	15	Scellement chimique	32
		Adjuvants pour ciment et béton	32
		Protection pigeon	32
		Produit de décoffrage	33
		Diluant polyvalent	33
		Pompes et accessoires	33
Restauration du bois	16		
Insecticide-fongicide, mэрule	17	Chaux de Saint-Astier	34
Epoxy pour réparation	17	Assortiment chaux de Saint-Astier	35
Barres en fibre de verre	17		
Enduit	17		
Crème protectrice pour le bois	17		
Restauration de pierre	18		
Mortiers de réparation	19		
Mortier minéral	19		
Mortier hydraulique	19		
Micromortier décoratif	19		
Mortier de jointoiment	19		

NETTOYANTS FACADE



NETTOYANTS FACADE

Acides

RC HF Cleaner

Convient parfaitement au nettoyage de la maçonnerie en brique. Ne convient pas pour la pierre calcaire et/ou le grès, le marbre, la pierre naturelle polie, la pierre émaillée ... Contient de l'acide fluorhydrique et des tensio-actifs, qui ont un excellent effet nettoyant. (pH 1)



RC Façade P

Nettoyant de façade thixotropique et prêt à l'emploi. Dissout lentement et très efficacement la contamination de surface de la brique, du béton architectural et d'autres surfaces poreuses résistantes aux acides. (pH < 1)



Alcalins

RC Alkalit 502

Nettoyant écologique destiné à l'élimination des pollutions atmosphériques sur des supports minéraux. Pas agressif pour le support, l'environnement et l'utilisateur. N'attaque pas les pierres calcaires et permet de conserver la patine. (pH 8)



RC Alkali-Clean

Nettoyant liquide at alcalin pour pratiquement toutes les surfaces extérieures et quasiment tous les types de salissures. La fixation dans les capillaires assure un nettoyage puissant des des substances étrangères (pH 7,5).



RC Brick-Clean

Nettoyant thixotropique à base de bifluorure d'ammonium. Peut être utilisé sur la plupart des supports minéraux. A un effet très rapide et actif et est biodégradable. (pH 6)



Décapant voile ciment

RC Cement Clean 2

RC Cement Clean 2, avec sa formule unique sans acide chlorhydrique ou acide phosphorique, a été spécialement conçu pour éliminer les efflorescences et les résidus de ciment de tous types de maçonnerie sans endommager le support.



Nettoyant universel

RC OS 2

Produit de nettoyage universel pour le nettoyage intensif de tous types de supports extérieurs. Il élimine tous les dépôts et pollutions atmosphériques. Le produit agit dès son application.



PRODUITS DE NETTOYAGE



NETTOYAGE INTÉRIEUR

Pâte de nettoyage filmogène

RC Xetal Clean

Pâte nettoyante filmogène pour l'élimination de la suie, la saleté, la poussière et la nicotine des murs intérieurs. Il forme un film facilement pelable une fois sec. Lors du décollage, la contamination est retirée. RC Xetal Clean convient parfaitement pour le nettoyage après un incendie.

Scannez pour plus d'informations, images et rapport d'essais:



TOP
PRODUIT



IRPA
KIK

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE

Nettoyant d'entretien pour sols en béton

RC Concrete Clean+

Produit de nettoyage et d'entretien spécialement conçu pour les sols en béton durcis et polis. Chaque nettoyage améliore l'entretien et la qualité du béton.



Nettoyant/dégraissant

RC 14

Nettoyant concentré et pratiquement inodore. Alcalin et ininflammable. Peut aussi être utilisé pour enlever les traces de pneus.



Produit dérouillant

RC Anti-rouille

Enlève facilement et en toute sécurité les taches de rouille et les autres taches d'oxydation sur tous les carreaux de céramique, le béton, le marbre, les tuiles, le métal et le bois. Après le traitement, les surfaces retrouvent leur aspect neuf.



Produit anti-mousse/bactéricide

RC Kilgreen

Produit anti-mousse puissant pour éliminer les mousses, les mousses, les lichens, les algues et les champignons sur toutes les surfaces extérieures. Effet autonettoyant et durable en profondeur dans les pores, qui retarde l'apparition des mousses. **Numéro d'autorisation 7214B.**




Aluminium

RC Alu Clean

Nettoyant pour aluminium qui élimine la graisse, la saleté et l'oxydation.



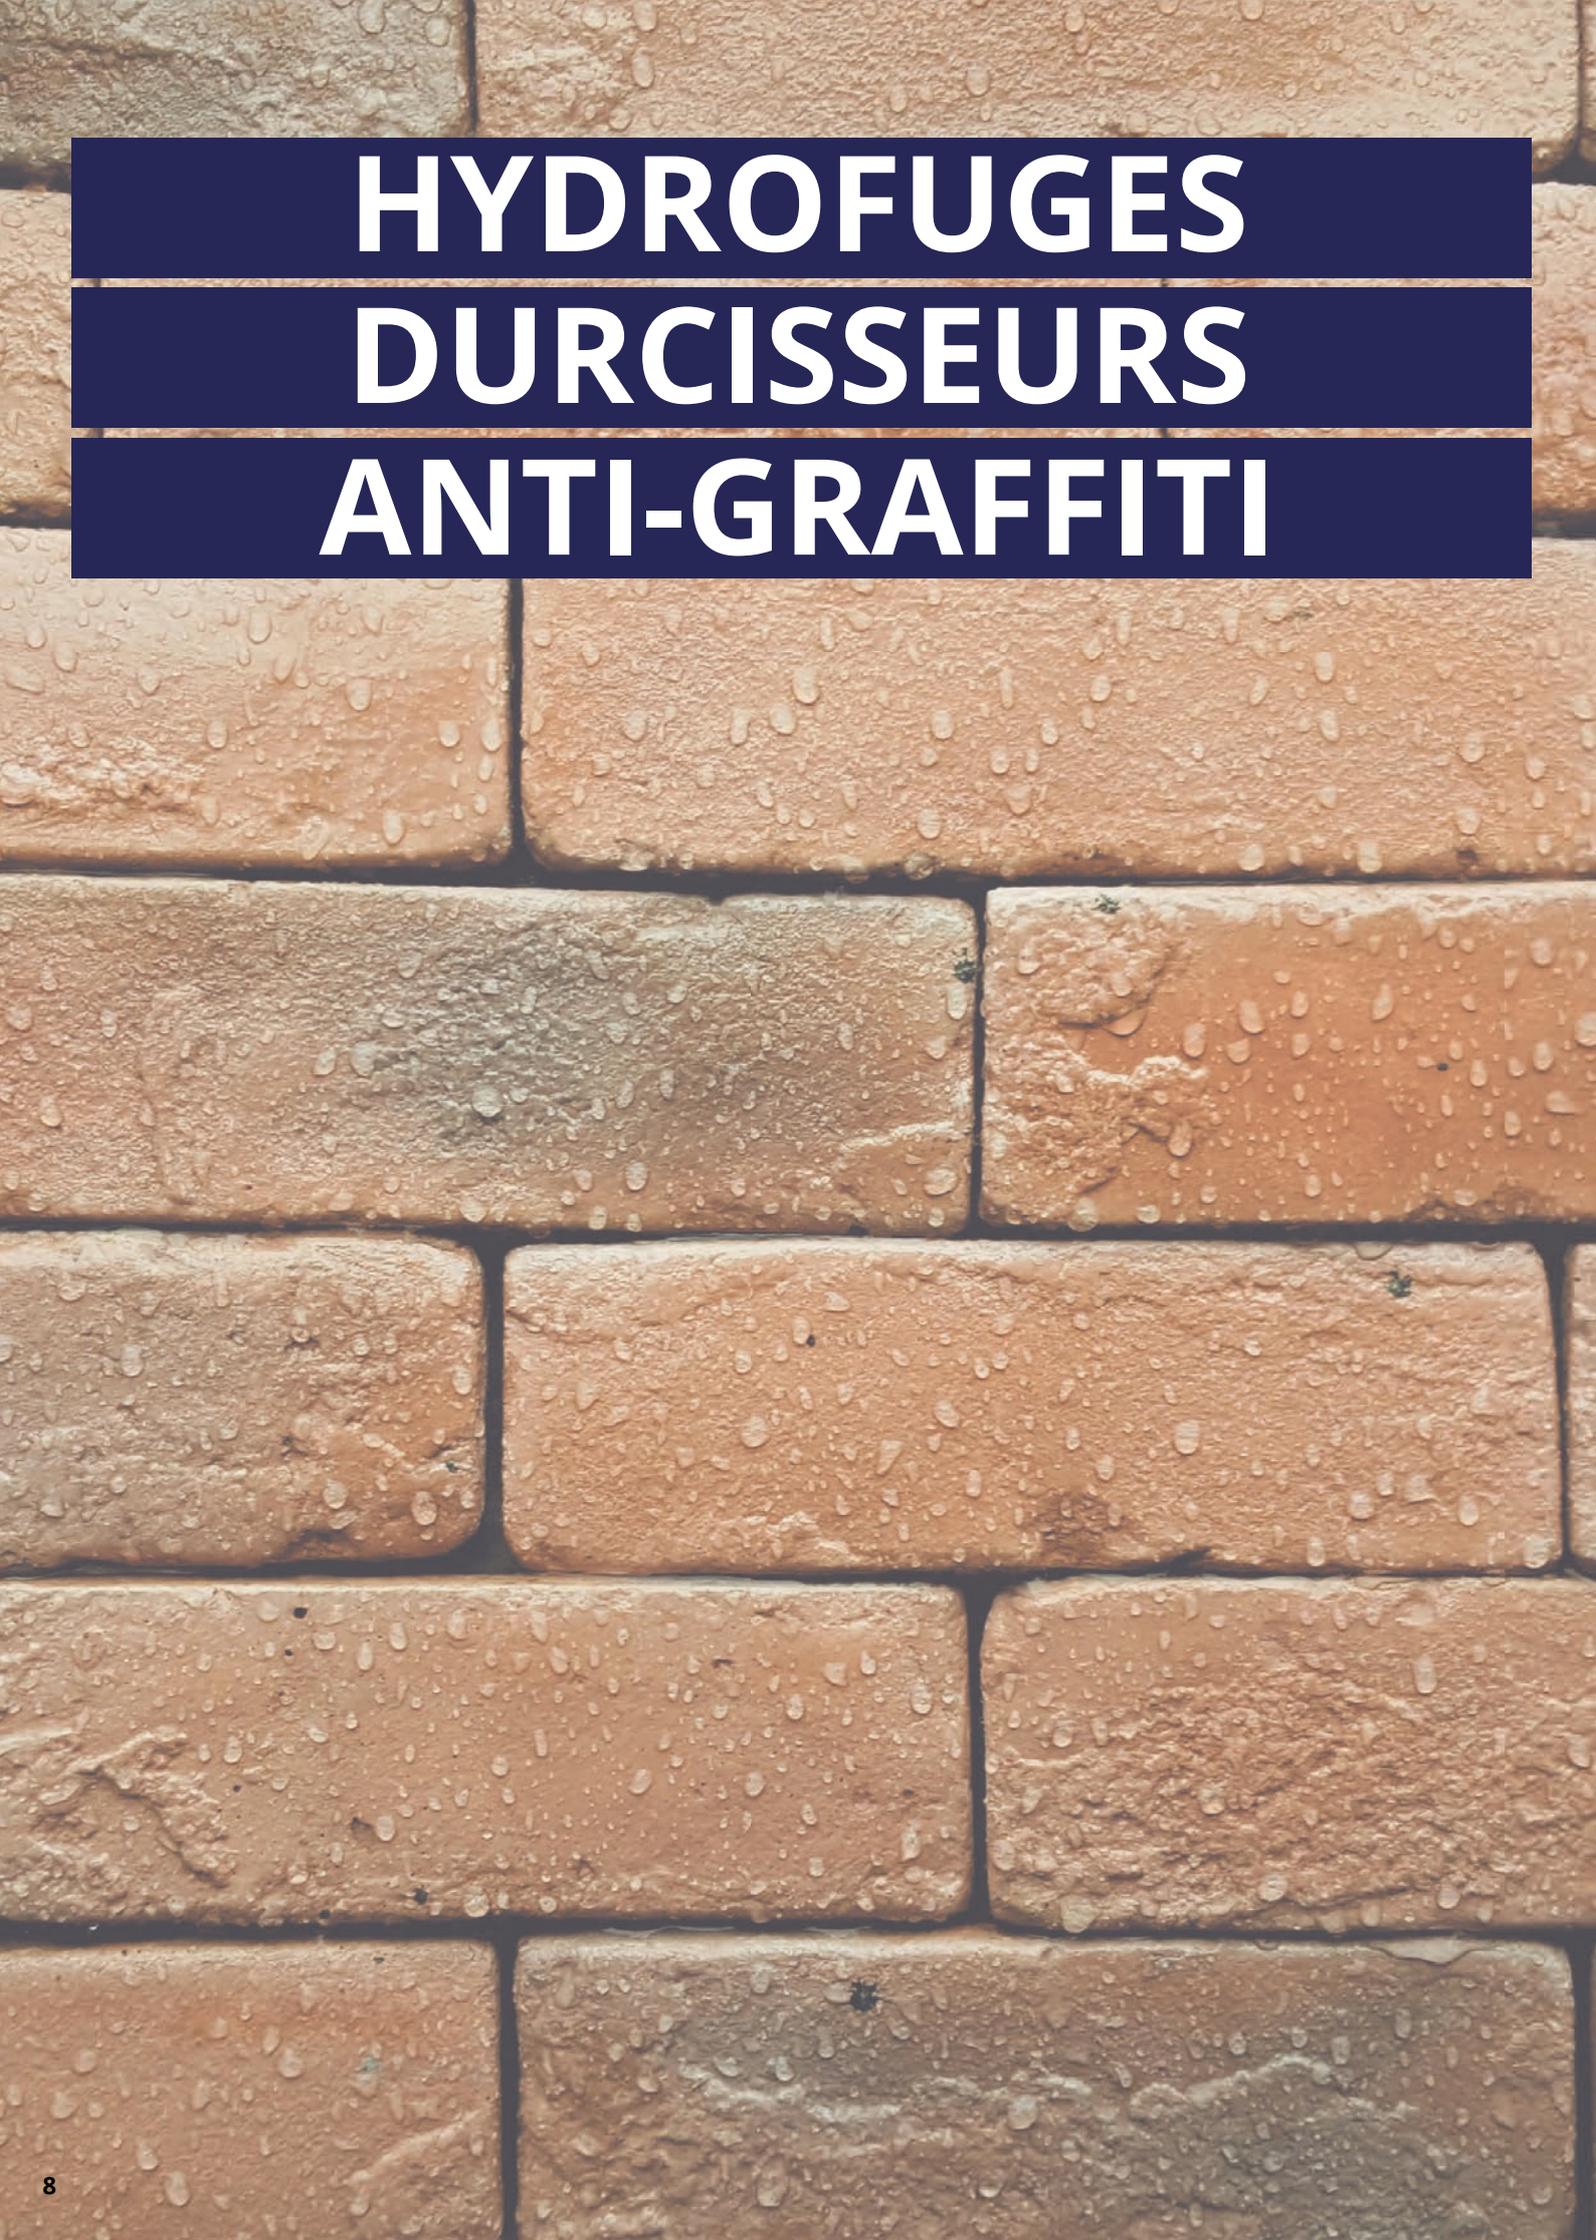

**HYDROFUGES
DURCISSEURS
ANTI-GRAFFITI**

QU'EST-CE QU'UN HYDROFUGE?

Un hydrofuge pour façade - également nommé « imprégnation de façade » - rend une **façade imperméable** à l'eau sans altérer la résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Nos hydrofuges, sous forme liquide ou crème, sont invisibles après l'application et la polymérisation. Ils laissent le mur perméable à la vapeur. La surface traitée continue à "respirer" parfaitement.

Un hydrofuge existe **en phase solvantée** (seulement sur support sec) ou **en phase aqueuse** (sur support humide).

L'efficacité, la perméabilité à la vapeur et la durabilité dans le temps sont démontrées dans nos différents **rapports du C.S.T.C.**, qui montrent que nos hydrofuges obtiennent **le meilleur score A**.

But d'un hydrofuge: rendre le support imperméable, éviter les infiltrations d'eau, éviter les dégâts du gel, ralentissement d'apparition des mousses et lichens sur la façade, amélioration de l'isolation thermique et protection contre les pluies acides.

Les hydrofuges de Reynchemie protégeront votre façade pendant **au moins 15 ans** (à condition que l'exécution soit effectuée conformément à la fiche technique).

RAPPORTS D'ESSAIS



Capacité de l'efficacité initiale du produit

RC HYDROCREME 3

HYDROFUGE SOUS FORME DE CRÈME À BASE D'UN SILANE/SILOXANE OLIGOMÈRE

RAPPORT C.S.T.C. HD-340/133-120bis

Efficacité après vieillissement accéléré (%) sur brique	100 % Classe A	Diminution de conductivité de vapeur d'eau (%)	0-10 % Classe A
---	-------------------	--	--------------------

RC HYDROCREME 4

HYDROFUGE SOUS FORME DE CRÈME À BASE D'UN ALKYLAKOXY-SILANE

RAPPORT C.S.T.C. REN-0013 F

Efficacité après vieillissement accéléré (%) sur brique	100 % Classe A	Diminution de conductivité de vapeur d'eau (%)	0-10 % Classe A
---	-------------------	--	--------------------

RC 224

HYDROFUGE À BASE D'UN ALKYL POLY-SILOXANE OLIGOMÈRE

RAPPORT I.R.P.A. D : 2004.08263

Efficacité après vieillissement accéléré (%) sur brique	100 % Classe A	Diminution de conductivité de vapeur d'eau (%)	0-10 % Classe A
---	-------------------	--	--------------------

RC 900

HYDROFUGE À BASE DE SILANES MONOMÈRES

RAPPORT I.R.P.A. 2L13 93/5118

Efficacité après vieillissement accéléré (%) sur brique	100 % Classe A	Diminution de conductivité de vapeur d'eau (%)	0-10 % Classe A
---	-------------------	--	--------------------

RC 805 ECO

HYDROFUGE À BASE DE SILOXANES OLIGOMÈRES-RÉSINE FLUORÉE-POLYOLÉFINEN (5 POLYMÈRES)

RAPPORT I.R.P.A. D : 2004.08263

Efficacité après vieillissement accéléré (%) sur brique	100 % Classe A	Diminution de conductivité de vapeur d'eau (%)	0-10 % Classe A
---	-------------------	--	--------------------



HYDROFUGES POUR FACADES

Sous forme de crème

RC Hydrocrème 4

Crème hydrophobique concentrée (25% matières actives) de haute qualité à base d'alkylalkoxysilanes et résines fluorocarbonées pour supports poreux tels que brique, pierre naturelle, maçonnerie, béton ...

Avantages:

- **N'affecte pas la pierre bleue et le verre**
- Fort effet perlant
- Application facile
- Excellente capacité de pénétration
- Très résistant aux UV



Phase solvantée

RC 900

Hydrofuge incolore (10% matières actives) à base de silanes et fluorocarbonés pour le traitement des supports minéraux poreux. RC 900 est résistant aux UV et aux alcalis sans changer l'aspect du support et avec préservation de la perméabilité à la vapeur.

N'affecte pas la pierre bleue et le verre.



RC 224

Hydrofuge incolore (10% matières actives) à base de siloxanes pour le traitement des support minéraux poreux. RC 224 est résistant aux UV et aux alcalis sans changer l'aspect du support et avec préservation de la perméabilité à la vapeur.

Affecte la pierre bleue et le verre.



Phase aqueuse

RC 805 ECO

Hydrofuge sans solvant (10% matières actives) à base de 5 polymères de type silanes, siloxanes oligomères, résine fluorée et résine de pontage à base de polyoléfinés. Prêt à l'emploi, pour le traitement des supports tels que béton, maçonnerie, pierre naturelle ou pierre reconstituée.

Affecte la pierre bleue et le verre.



RC 806 ECO

Hydrofuge sans solvant adapté aux surfaces verticales et **horizontales**, qui rend les matériaux de construction poreux hydrofuges et oléofuges. Ne modifie pas l'aspect du support, ne forme pas de film et permet au matériau de respirer. Ralentit la formation de mousses et d'algues.

Affecte la pierre bleue et le verre.



Pontage de fissures

RC IP 500

Hydrofuge permettant le pontage de fissures pour supports minéraux à base d'un siloxane polymérisant. En plus d'une couche totalement hydrofuge et respirante, il a également une capacité de remplissage et de pontage des pores jusqu'à 500 micron. Donne un aspect mouillé au support.



Hydro-oléofuge

RC M060+

Imprégnation protectrice pour supports poreux contre les liquides et les huiles à base de silanes concentrés et fluoropolymères qui, une fois appliqués, forment une imprégnation transparente hydrophobe et oléophobe sans influencer la perméabilité à la vapeur d'eau.



ANTI-GRAFFITI

Système semi-permanent

RC Wax

Hydrofuge semi-permanent à base de cire naturelle, à utiliser sur supports contre les graffitis, tags et autres pollutions. Applicable sur toutes les surfaces. RC Wax peut également être utilisée sur la plupart des systèmes de peinture courants.

Pratiquement invisible et respectueux de l'environnement.



Système permanent

RC 809 AG

Hydrofuge destiné au traitement anti-graffiti, oléofuge et hydrofuge des supports verticaux poreux tels que béton architectonique, béton cellulaire, maçonnerie, enduit à la chaux, pierre bleue, pierre naturelle, enduits minéraux ...



DURCISSEUR DE SURFACE

Durcisseur de pierre

RC Durcisseur de pierre

Durcisseur de pierre à base d'ester d'acide éthyl silicique pour pierre naturelle, brique, béton et jointoiement (75% matières actives).

Convient pour le durcissement des matériaux désagrégés en particulier pour les matériaux qui se pulvérisent (poudrent) tels que la brique, les joints, le grès et le béton. Renforce les joints faibles et rend le support exempt de poussière.



HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE



PRODUITS D'INJECTION

Phase crème

RC Drygel 80

Crème 80% concentré à base de silanes et de siloxanes pour un traitement efficace des murs contre l'humidité ascensionnelle. Efficace et facile à utiliser.

RC DRYGEL 80 a été testé par le CTSC avec le numéro de rapport DE 622X910/EXT et obtient la score "**produit hautement efficace**".



Phase aqueuse

RC 300 W

Hydrofuge d'injection liquide sans solvant avec une grande capacité de pénétration. Après l'injection, les matières actives forment un polysiloxane hydrophobe dans les pores, qui empêche l'absorption capillaire et la remontée de l'humidité de manière très efficace et définitive.

RC 300 W a été testé par le CSTC avec le numéro de rapport DE 622X646-07 et obtient la score "**produit très efficace**".



Phase solvantée

RC 310 ECO

Hydrofuge d'injection solvanté à base de siloxanes oligomères et d'organométalliques. Il arrête l'humidité ascensionnelle, même en cas de forte concentration dans la maçonnerie.

RC 310 ECO a été testé par le CSTC avec le numéro de rapport DE 622X943-09 et obtient la score "**produit très efficace**".



TRAITEMENT DES SELS

Sulfates

RC Sulfastop ZB

RC Sulfastop ZB transforme chimiquement les sels hygroscopiques tels que les sulfates en composés insolubles. Les sels ne peuvent plus migrer vers la surface et ne peuvent donc plus endommager le mur ou le revêtement.



Nitrates

RC Nitrablock

RC Nitrablock forme une barrière contre les nitrates et les chlorures dans la profondeur du support, ce qui interrompt et/ou réduit considérablement la migration de sel.



CUVELAGE ET MURS ENTERRÉS



MORTIERS

Mortier d'assainissement

RC Sanisel

Mortier d'assainissement allégé à base de chaux naturelle hydraulique pour l'enduisage de murs intérieurs et extérieurs détériorés par des sels ou par l'humidité.



Mortier souple

RC 180

Mortier souple à deux composants pour l'imperméabilisation des surfaces et la protection de supports. Forme un film flexible étanche, **même sous pression négative de 8 bar.**



Mortiers hydrauliques d'imperméabilisation

RC 221

Mortier d'imperméabilisation destiné à maçonnerie enterrée tels que sous-sols, piscines ... Est appliqué avec une truelle ou une projeteuse.

Epaisseur de 10 à 20 mm.



RC 222

Mortier d'imperméabilisation à base de ciment spécial, charges minérales et adjuvants. RC 222 s'applique croisé à la brosse en deux couches.

Epaisseur de 1,5 mm par couche.



INFILTRATIONS D'EAU

Ciment à prise rapide

RC Plug

Ciment à prise très rapide pour stopper immédiatement les fuites d'eau.



Mousse d'injection

RC PU-Inject

Mousse d'injection semi-flexible, extrêmement adaptée pour l'arrêt des fuites d'eau (fissures/fissures) dans les structures en béton ou en briques.



Pâte d'étanchéité

RC Stopaq

Pâte d'étanchéité pour gaines de tuyaux, câbles et conduits de murs contre la pénétration de gaz et d'eau.

Rapide et facile à utiliser et d'une flexibilité permanente.



RESTAURATION DU BOIS



RESTAURATION DU BOIS

Insecticide-fongicide, mэрule

Sarpeco 910

Concentré incolore qui se dilue à l'eau. Produit de protection du bois préventif et curatif pour le traitement de charpentes, menuiseries, meubles, volets ... contre insectes, mэрules et bleuissement.

Voir fiche technique sur notre [site web](#).

Numéro d'autorisation: 2113B.



Epoxy pour réparation

RC Epoxy-polybois

Mortier coulable epoxy pour la réparation structurelle ou le remplacement de pièces endommagées dans les structures en bois. Le bois qui a été gravement endommagé par la moisissure ou les coléoptères du bois retrouve sa fonction porteuse d'origine.



Barres en fibre de verre

Barres d'armature en fibre de verre pour la construction et la rénovation. Ils sont complètement inertes, non corrosifs, non conducteurs et ne pèsent que le quart d'une barre en acier.

Disponible en différents diamètres.



Enduit

RC Enduit pour le bois

Enduit epoxy à deux composants pour réparations structurelles et décoratives de statues en bois, sculptures, poutres en bois, encadrements de fenêtres ...



Crème protectrice pour le bois

RC Wood Cream

Extrêmement adapté à la protection et au raffinement du bois extérieur. La lasure extérieure transparente et incolore sous forme de crème sert à protéger les boiseries qui ne sont pas en contact avec le sol. La crème protège le bois extérieur contre la pourriture et le bleuissement.



RESTAURATION DE PIERRE



MORTIERS DE RÉPARATION

Mortier minéral

RC Amonit

Mortier minéral pour la réparation de pierre naturelle, composé de pierre naturelle broyée (poudre) et d'un liant minéral (liquide). Disponible en différents types en termes de dureté, de couleur et de structure du grain de la type de pierre.



Mortier hydraulique

RC Amostone

Mortier de réparation minéral à base de chaux hydraulique naturelle pour la restauration de brique, pierre naturelle et ornements architecturaux.



MICROMORTIER DÉCORATIF

RC Nautil Mono

Micromortier décoratif à base de chaux hydraulique naturelle disponible en beige ou coloré dans la masse. Peut être utilisé pour les travaux de rénovation ou de restauration et pour la réparation des pierre de façade et la décoration architecturale. Il donne à la surface l'aspect et la texture de la pierre naturelle et peut être appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur.



MORTIER DE JOINTOIEMENT

RC Astivo

Mortier à la chaux hydraulique colorée à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5. Par sac de 10 kg RC Astivo, 40 kg de sable de jointoiment (sable du Rhin ou sable de dunes) doivent être ajoutés.

Disponible en 11 couleurs.
Selon la norme ENV 459-1 de St-Astier.



RÉPARATION DE BÉTON



MORTIERS À DEUX COMPOSANTS

Réparations horizontales

RC EM 107

Mortier époxy pour travaux de réparation horizontale des sols en béton pour charge mécanique élevée. Particulièrement adapté à la réparation de sols anciens et endommagés et à la pose de nouveaux sols.



Réparations verticales

RC TM

Mortier de réparation à 3 composants thixotrope à base de résines époxy pour le travail vertical, remplissages, fissures dans les poutres en béton et dans les murs, restauration de piliers, de voûtes ...



Mortier coulé

RC MG

Mortier époxy coulé à 2 composants à base de résine d'époxy pour le remplissage de moules en béton et de cavités horizontales, ancrer des boulons, calage de machines, rails ...



Mortier de voirie

RC 712

Mortier hydraulique de micro-béton pour les réparations rapides d'éléments dans la construction de routes. Résistance à la compression après 24 heures de 50 MPa et après 28 jours de 70 MPa. Épaisseur de la couche par application: 1,5 à 20 mm.



Mortier MMA

RC Blitsmortier

Mortier de réparation à 2 composants à base de méthacrylate pour travaux de réparation horizontale des sols en béton pour une charge mécanique élevée. Résistance à la charge après 90 minutes. Température d'application jusqu'à -25°C.



Mortier à fibre renforcé

RC 730 Betonrep


Mortier de réparation de béton à fibre renforcé et sans rétrécissement. Pour épaisseurs de réparation de 20 à 100 mm par couche. **Classe R3.**



Remplissage des joints

RC Flex Joint

Mortier époxy coulé et flexible à 3 composants pour le remplissage des reprises de bétonnage et joints de dilatation dans les sols en béton. Forme un joint solide mais flexible avec une élasticité de 25%, ceci pour éviter l'effritement des joint de dilatation.

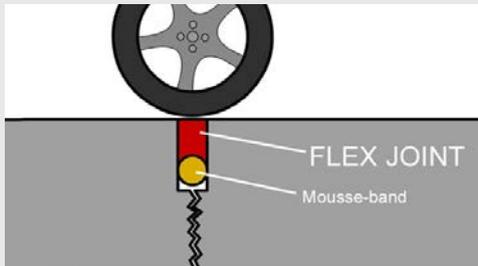

Enduit micro-mortier

RC 854


Enduit micro-mortier bi-composant fin pour lisser et enduire béton, mortiers et surfaces en pierre.



Résine d'injection

RC Inject

Résine époxy liquide fine pour la réparation structurelle des fissures dans les constructions en béton et en bois.

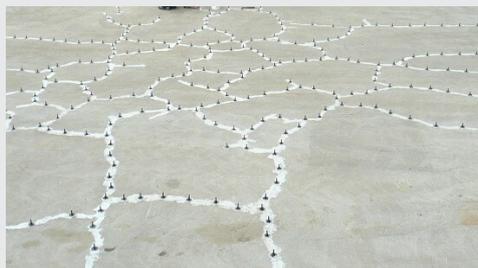

POST-TRAITEMENT DE SOLS EN BÉTON



POST-TRAITEMENT DE SOLS EN BÉTON

Durcisseur à base de silicate de sodium

RC M040

Silicate de sodium sans solvant pour le durcissement des surfaces en béton anciennes et nouvelles. Le béton subit un changement unique. Grâce à ce procédé chimique, la couche supérieure devient jusqu'à **30% plus dure**, plus dense, sans poussière et plus facile à entretenir.



Durcisseur à base de silicate de lithium

RC M050-LIT

Silicate de lithium sans solvant pour le durcissement des surfaces en béton taloché ou poli. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Empêche la formation de poussière et améliore l'aspect des sols en béton.



Imprégnation

RC M060+

Protection des sols en béton contre l'eau et l'huile à base de silanes et de fluoropolymères concentrés. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et ne modifie pas l'aspect du béton et du terrazzo.



Curing compound à base de solvant

RC 111

Produit de cure transparent pour béton frais. Forme un film pare-vapeur en surface et protège contre la déshydratation et les fissures. Très approprié pour les sols industriels, le béton routier, les autoroutes, les canaux, les plaques de sol, les parkings ...



Curing compound sans solvant

RC 114

Produit de cure sans solvant à base de cire pour les surfaces en béton frais. Le produit est prêt à l'emploi à l'intérieur comme à l'extérieur et ne contient pas de solvant, ce qui évite de nuire à l'environnement et à l'utilisateur.



Retardeur de surface

RC Concrete Wash-Out

Retardateur de surface sans solvant en émulsion aqueuse pour le lavage des surfaces en béton à différentes profondeurs, du béton lavé fin au béton lavé grossier. Spécialement conçu pour le béton design.

Types standard:

- **25:** profondeur de lavage d'environ 2 mm
- **50:** profondeur de lavage d'environ 2,5 mm
- **70:** profondeur de lavage d'environ 3 mm

Autres types sur demande.



PEINTURES & ENDUITS



PEINTURES

Badigeon à la chaux

RC Chaulage

Mortier de chaulage 100% exempt de ciment à base de chaux hydraulique naturelle (NHL 3.5). Disponible en 29 différentes couleurs et en grain gros (RC Chaulage F) et fin (RC Chaulage F).

Avantages:

- **Ne contient pas de ciment**, de cendres ou d'autres additifs puzzolaniques
- Très bonne élasticité
- Excellente perméabilité à la vapeur
- Pas de fissures de rétraction
- Effet régulateur de l'humidité
- Reproduction exacte du mortier de chaulage traditionnel

Rapport IRPA: DI : 2013.11921 (perméabilité à la vapeur d'eau)

Rapport SETEC 12.2912121.007.01 (100% exempt de ciment)



Peinture siloxane

RC Siloxcoat R

Peinture de façade perméable à la vapeur d'eau et anti-salissures à base de résine de siloxanes. Convient pour une utilisation sur de nouvelles façades ou pour la rénovation de façades anciennes. Souvent utilisé comme **couche de finition sur RC Chaulage**.



Peinture à la chaux

RC Calco

Peinture à la chaux "antique" prêt à l'emploi, pour des finitions "à l'ancienne". RC Calco possède d'excellentes propriétés contre les moisissures et les bactéries.



Peinture silicate

RC Silica Paint

Peinture de façade mate à base de silicate et de stabilisateurs organiques. Cette peinture de façade est hydrofuge mais laisse respirer le support.



Peinture pour toiture

RC Acryl-toit

Peinture de rénovation de toiture de haute qualité à base d'acrylique 100% avec une excellente adhérence offrant une protection optimale contre les influences climatiques, la croissance des mousses et des algues et les pluies acides.



PEINTURE INDUSTRIELLE: BRANTHO-KORRUX

Propriétés uniques

- ✓ Peut être appliqué comme primaire d'adhérence ou comme couche de fond et finition
- ✓ Universellement applicable sur acier (galvanisé/inoxydable) zinc, aluminium, métaux non ferreux, PVC et polyester
- ✓ Pénètre dans la rouille résiduelle (St.2) et empêche la corrosion
- ✓ Respectueux de l'environnement: sans plomb ni chromate, sans xylène ni aromatique. Faible teneur en COV
- ✓ Système mono-composant: pas de durée d'utilisation limitée
- ✓ Température de traitement de -10°C à + 30°C
- ✓ Résistant à la chaleur (120°C - 300°C, en fonction de la couleur)
- ✓ Approbation allemande pour la nourriture et les jouets et de nombreux autres rapports de test
- ✓ Très haute résistance aux huiles et aux produits chimiques
- ✓ Recouvrable après 30 minutes



Rapports d'essais

Brantho-Chemie
A.V. Branth
Hamburg

DIN 55928 T 5
P 221159697

MPA NRW

Brantho-Korrux 3 en 1 a été largement testé et approuvé en tant que produit de construction pour la protection contre la corrosion

ECO-Audit

Notre usine de production dispose d'un système de gestion environnementale. Conformément aux réglementations de la société en matière de gestion et approbation environnementale, les mesures de protection de l'environnement de l'usine sont communiquées dans la pratique quotidienne.

(No.-Register: DE-S-131-00002)

TÜV
PRODUCT SERVICE

Anti-corrosion
Exempt de:
métaux lourds et
acides minéraux

La qualité des produits et le système de contrôle de la qualité ont été testés par le TÜV et sont surveillés par le TÜV

INSTITUT DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION DRESDEN GmbH

Institut de Test indépendant

Conseil - Expertise - Garanties de qualité
Recherche - Tests

Qualité de protection contre la corrosion testée et enregistrée conformément à la réglementation DB (TL 918300 Bl. 77)

Références pratiques

sont disponibles avec Brantho-Korrux 3 en 1 depuis plus de 10 ans sur plus de 10 millions de mètres carrés!

Institut d'État pour la recherche et les essais sur les matériaux (BAM)

Recherche de matériaux et Tests de matériaux

Base de Technologie Qualité et Technique de sécurité

Confirmation de la résistance aux intempéries de Brantho-Korrux 3 en 1 selon RAL-UZ 18. Tests/approbations du boîtier en fer-blanc avec couvercle économique pour chaque type de transport (UN 1A1).

- ✓ Signalisations maritimes (autorisation WSV/RWS)
- ✓ Communiqué de Daimler Chrysler
- ✓ EU richtlijnen 2007 (teneur en COV maximale)
- ✓ Approuvé par Statoil (Norvège) pour plate-formes pétrolières
- ✓ Test TÜV
- ✓ Test DB (Chemins de fer allemands)
- ✓ VOB/DIN 18363

Gamme Brantho-Korrux: visitez notre site web



ENDUITS

Enduit de base

RC Intralime G

Enduit de base gris clair pour l'intérieur à base de chaux et d'anhydrite. Sa forte teneur en chaux confère à l'enduit une souplesse ainsi qu'une mise en oeuvre optimale et aisée. En raison de sa composition unique, une bonne perméabilité à la vapeur d'eau est assurée.

Peut être appliqué sur toutes les surfaces sèches et absorbantes, y compris les plafonds et la maçonnerie isolante constituée de matériaux tels que le béton cellulaire, les blocs de béton et le polystyrène expansé.

Épaisseur: 0,7 - 8,0 cm
Consommation: 11 kg/m²/cm

Conforma à la norme EN 13279-1.



Enduit de finition

RC Intralime F

Enduit de lissage fin pour égaliser toutes les irrégularités. S'applique en deux ou plusieurs couches afin d'obtenir une finition lisse pour une décoration ultérieure. Idéal pour niveler et lisser le RC INTRALIME G.

Convient pour le lissage direct de panneaux de plâtre ou de blocs, dalles et panneaux en ciment cellulaire. Ne doit jamais être appliqué sur des supports extérieurs, sur des supports instables, traités avec des agents de décoffrage et des substances hydrofuges.

Épaisseur: 1 - 4 mm
Consommation: 1 kg/m²/mm

Conforme à la norme EN 13279-1.



Enduit de chaux

RC Calcoliss 300

Enduit de chaux (300 microns) à base de chaux aérienne (CL) en pâte, d'une blancheur exceptionnelle et d'une structure très fine, destiné à être utilisé comme mortier de lissage fin pour l'égalisation et la préparation du support.

Il s'agit d'une chaux en pâte conforme à la norme EN-459 et s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour niveler le support. On obtient ainsi une surface plane, uniformément absorbante, prête à être peinte et donc à recevoir une finition avec de la peinture à la chaux ou au silicate.

Épaisseur: maximum 1 mm
Consommation: 400 - 500 g/m²



SYSTÈMES POUR SOLS



SYSTÈMES POUR SOLS

Revêtement époxydique bi-composant

RC 660

Revêtement époxydique avec une excellente adhérence et résistance mécanique. S'applique sur béton, chapes ciment, briques ...
Disponible en couleurs RAL sur demande.



Couche de finition en polyuréthane

RC Hardtop 403 W

Couche de finition en polyuréthane pour les sols en résine synthétique époxy et polyuréthane avec une très grande résistance aux rayures et aux UV.
Disponible transparent et coloré.



Sol coulé en époxy autonivelant (3 mm)

RC SL

Sol coulé en époxy à 3 composants avec de hautes propriétés autonivelantes.
Disponible en couleurs RAL sur demande.



Revêtement d'égalisation autonivelant (1-2 mm)

RC FL-Floor

Revêtement d'égalisation autonivelant de haute qualité à deux composants. Particulièrement indiqué pour le renouvellement des systèmes époxy existants.
Disponible en couleurs RAL sur demande.



Primaire époxy bi-composant

RC 845

Primaire époxy à 2 composants pour tous les systèmes époxy et polyuréthane de Reynchemie et comme liant pour ragréages.



Solution de dérochage pour béton

RC Acem

Liquide de dérochage à base d'acide phosphorique pour dérocher les sols en béton afin que le revêtement ou le primaire adhère parfaitement au support.



PRODUITS DIVERS



DÉCAPANTS

Peintures

RC Decap 1

Décapant puissant et à action rapide, sans chlorure de méthylène pour peintures, vernis et résidus de colle.

Convient particulièrement à l'élimination des peintures de façade, vernis, peintures et résidus de colle sur les surfaces en béton, bois et minéraux.

Adhère parfaitement aux surfaces verticales et horizontales et est très facile à rincer à l'eau.



Peintures extérieures

RC Decap Strip

Décapant alcalin pour l'élimination de **jusqu'à 30 couches de peinture**, y compris les peintures à base de plomb.

Ne contient ni chlorure de méthylène, ni solvants, est non-toxique et ne dégage aucune vapeur nocive.

Peut être appliqué sur diverses surfaces telles que le bois, le stuc, le plâtre, le métal, la brique, la pierre, le calcaire, le béton et le marbre.



Colles

RC Décap colle

Décapant puissant pour tous les types de colle, d'encre et de traces de caoutchouc sur brique, pierre naturelle, béton, boiseries, métal et verre.

Solvanté, sans acides et sans alcalis et avec une excellente action en profondeur.

En raison de la composition spéciale des solvants et de la viscosité élevée, le produit peut également être utilisé sur des surfaces verticales.



Béton

RC Betostrip

Décapant rapide et efficace pour éliminer efficacement les produits de cure, les marques de pneus, etc. des sols, terrasses, allées et autres revêtements en béton.

Facile à appliquer, il contient un parfum d'agrumes et ne dégage aucune vapeur nocive.



SPÉCIALITÉS DE CONSTRUCTION

Scellement chimique

RC 390 Blue

Scellement chimique à base de vinylester sans styrène pour la fixation et l'assemblage de tiges filetées, barres d'armature ... pour maçonnerie, béton ou béton cellulaire. RC 390 Blue est unique dans sa composition: **la résine change de couleur en durcissant.**

Disponible en **300 ml** et en **420 ml**.

Numéro CE: 1404-CPR-3385



Adjuvants pour ciment et béton

RC 8 Graisse de mortier

Entraîneur d'air pour mortier de maçonnerie qui introduit un grand nombre de très petites bulles d'air stables dans le mortier, qui améliore l'ouvrabilité et réduit la sensibilité au gel du mortier durci.



RC Acryplast

Additif liquide concentré, développé comme agent d'adhérence pour les produits à base de ciment. Également comme substance auxiliaire pour rendre les mortiers étanches, pour améliorer la mise en œuvre et pour obtenir une plus grande résistance élastique, à la traction et à l'adhésion.





Protection pigeon


RC Birdstop

Protection pigeon pour toutes les surfaces à protéger telles que les décorations de façade, les corniches, les appuis de fenêtre, les monuments, les statues, les gouttières, les panneaux d'affichage, les stores enrouleurs, les habitations urbaines et toutes les surfaces pouvant former un lieu de nidification.


Type inox 302. Disponible avec 2, 3 en 4 pics.

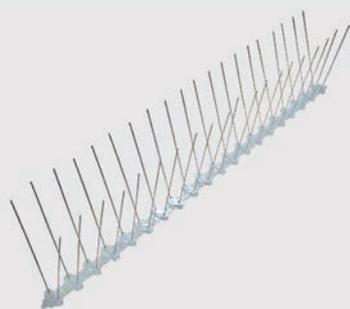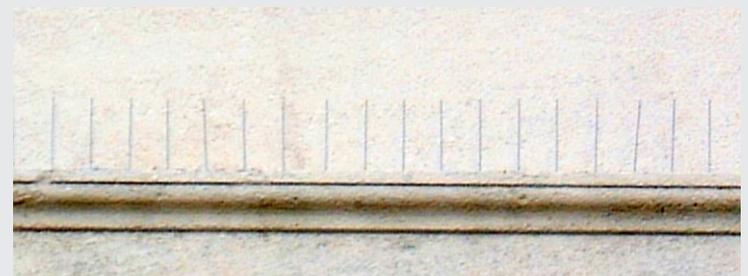

BS02 (2 pics)

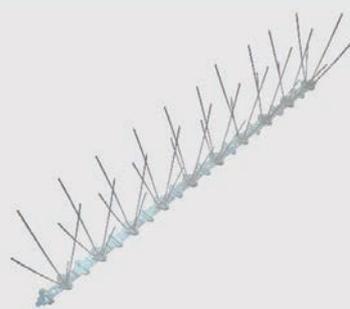

BS03 (3 pics)

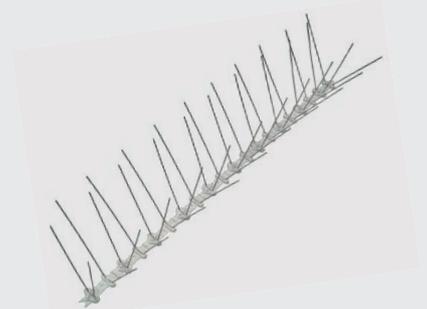

BS04 (4 pics)

SPÉCIALITÉS DE CONSTRUCTION

Produit de décoffrage

RC Univers

Produit de décoffrage universel pour béton. RC Univers est utilisé là où le béton lisse et égal est d'une grande importance (dalles lisses, béton architectural ...).



Diluant polyvalent

RC Diluant

Diluant polyvalent à haut pouvoir dissolvant pour fluidifier et dissoudre les produits époxy et polyuréthane. Également utilisé pour le nettoyage des outils.



Pompes et accessoires

RC 390 Blue

Pistolet électrique RC 420 (réf. 130409)



Pistolet manuel (art.nr. 130401)



Soufflette (réf. 131100)



Mélangeur (réf. 130901)



Tamis (réf. 130501)



RC Drygel 80

Pistolet électrique RC 600 (réf. 210139)



Pistolet manuel (réf. 210132)



Raccord + buse (réf. 210131)



RC PU-Inject

Pompe d'injection manuelle (réf. 121117)



Injecteur (réf. 121001)



CHAUX DE SAINT-ASTIER



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

Chaux naturelle hydraulique

Téréchaux (NHL 2)

Chaux pure naturelle hydraulique **blanche** pour le jointoiment et l'enduisage.



Chaux Blanche LC**** (NHL 3.5)

Chaux pure naturelle hydraulique **très blanche** pour le jointoiment, la maçonnerie et le plâtrage. Aussi pour peinture à la chaux.



Chaux Pure Tradi 100 (NHL 5)

Chaux hydraulique naturelle pure **gris clair** pour le béton de chaux, le jointoiment et la maçonnerie.



Enduits à la chaux à base de chaux hydraulique naturelle

EcoMortar R100

Enduit à très forte adhérence et haute élasticité pour l'extérieur.



EcoMortar R50

Enduit à forte adhérence et haute élasticité pour l'intérieur.



EcoMortar Finish

Couche de finition fine pour l'enduisage et le jointoiment.



Chausable

Mortier de sous-enduit très fort pour la restauration du bâti ancien.



Produits à la chaux formulés

Tradiblanç (HL 5)

Mélange de chaux blanche et de ciment blanc pour mortiers de plâtre et de maçonnerie.



Batichaux (FL C 5)

Chaux grise à base de NHL 5 et de ciment gris pour à durcissement rapide.



Chaux Colorée (HL 2)

Mortier de chaux coloré faiblement hydraulique à base de NHL 2 et d'adjuvants.



Décorchaux (CL 90 - S)

Chaux aérienne blanche en forme de pâte pour plâtrage.



Eco-gamme

Tradéco

Enduit extérieur à base de chaux hydraulique naturelle pour mortiers de chanvre.



Batichanvre

Spécialement formulé pour la fabrication de mortiers et de bétons à base d'Isocanna.



Isocanna

Chènevotte pour le bâtiment.



Réparation des pierres

St. One (avant MRP)

Mortier de réparation des pierres à base de chaux naturelle hydraulique.





 Industrieweg 25, B-8800 Roulers
 Tel. +32-51-24.25.27
 reynchemie@reynchemie.com
 www.reynchemie.com

Uw partner in restauratie
 en renovatie
 Votre partenaire en
 restauration et rénovation
 Your partner in restoration
 and renovation



REYNCHÉMIE NV/SA

Trouvez-nous sur    